


DIO TK 12 – 48 / 96 / 144 FO PLUS ARTICULADO

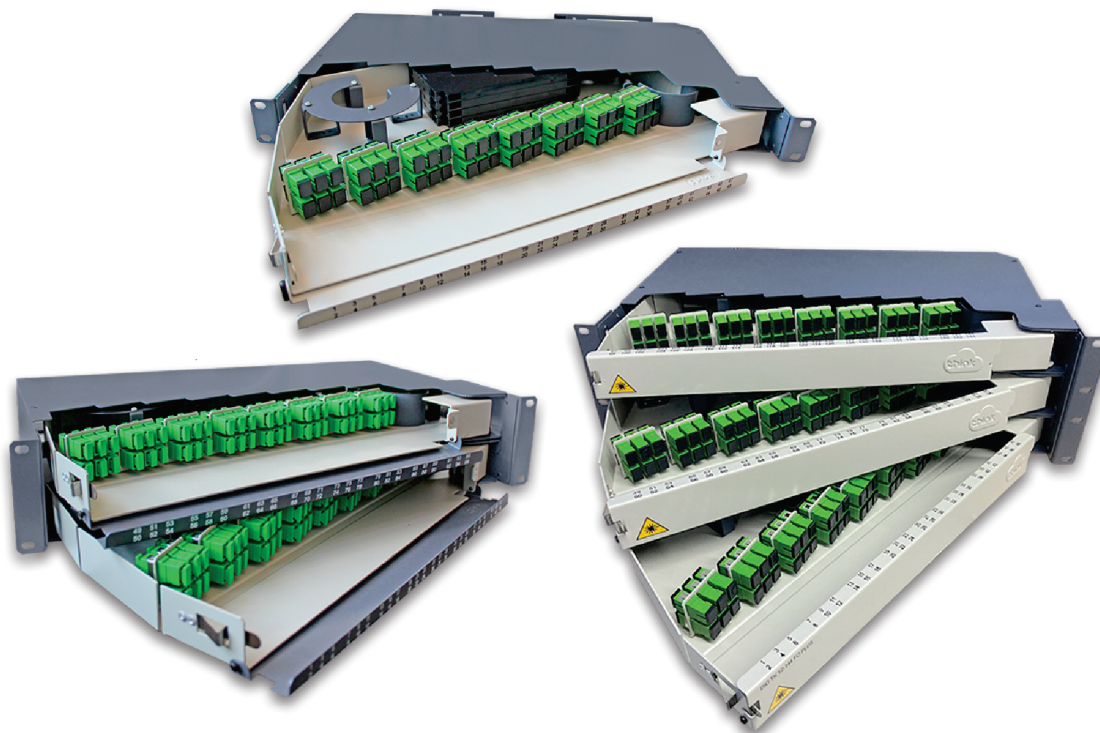

Imagens ilustrativas.

Introdução

O DIO articulado da Think Technology recebe esse nome por sua abertura em 90°, garantindo segurança durante a operação da bandeja sem que haja movimentação ou atenuação nos cabos ópticos de entrada e saída. Uma excelente solução para sua rede, facilitando a manutenção e acesso as bandejas de fusão internas.

O produto é resistente, protegido contra corrosão, e conta com pintura eletrostática para as condições específicas de uso em ambientes internos (EIA 569).

Aplicação


- Terminação de cabos ópticos;
- Redes FTTx.



Especificação Técnica:

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO
Adaptadores compatíveis	SC APC / UPC
	LC APC / UPC Duplex
Dimensões	48FO: 1U x 19" (44,45 x 465,1mm)
	96FO: 2U x 19" (88,9 x 465,1mm)
	144FO: 3U x 19" (133,35 x 465,1mm)
Possibilidade de conexões	De 12 até 144 fibras (de acordo com o modelo adquirido)
Tipo de material	Aço carbono SAE 1010 1,0 e 1,5mm
Especificações da pintura	Tinta Pó Eletrostática Epóxi nas cores Cinza RAL7024 e Bege RAL7032
Configuração de entrada	Entrada de até 4 cabos AS
Acessórios	Kit de montagem em todos os modelos
	Bandejas articuladas com abertura em 90°
Requisitos técnicos	Norma IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105

Informações para pedidos:

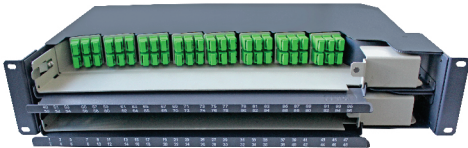NOME DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
 DIO TK 12-48 FO PLUS ARTICULADO	- Bandeja articulada facilitando acesso as fibras; - Excelente solução para sua rede; - Suporta até 4 bandejas de fusão; - Acomodação de 12 até 48 fibras; - Modelos com adaptadores APC e UPC (sem abas).
 DIO TK 12-96 FO PLUS ARTICULADO	- Bandeja articulada facilitando acesso as fibras; - Excelente solução para sua rede; - Suporta até 8 bandejas de fusão; - Acomodação de 12 até 96 fibras; - Modelos com adaptadores APC e UPC (sem abas).
 DIO TK 12-144 FO PLUS ARTICULADO	- Bandeja articulada facilitando acesso as fibras; - Excelente solução para sua rede; - Suporta até 12 bandejas de fusão; - Acomodação de 12 até 144 fibras; - Modelos com adaptadores APC e UPC (sem abas).

